
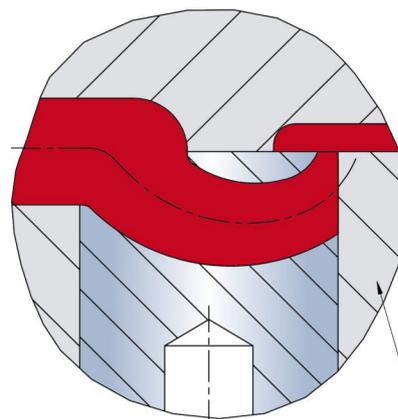


## Einbaubeispiel „Dünnwandige Teile Miniflow“

### Technische Information

Bei besonders dünnwandigen Teilen  
(Wandstärke 0,5 bis 1,2mm).  
Der Angießeinsatz besitzt kein Köpfchen.  
Der Abriss erfolgt bündig am Formteil.

- Der Abrisspunkt ist je nach Kunststoff mit der Unterfläche bündig bzw. leicht überstehend.

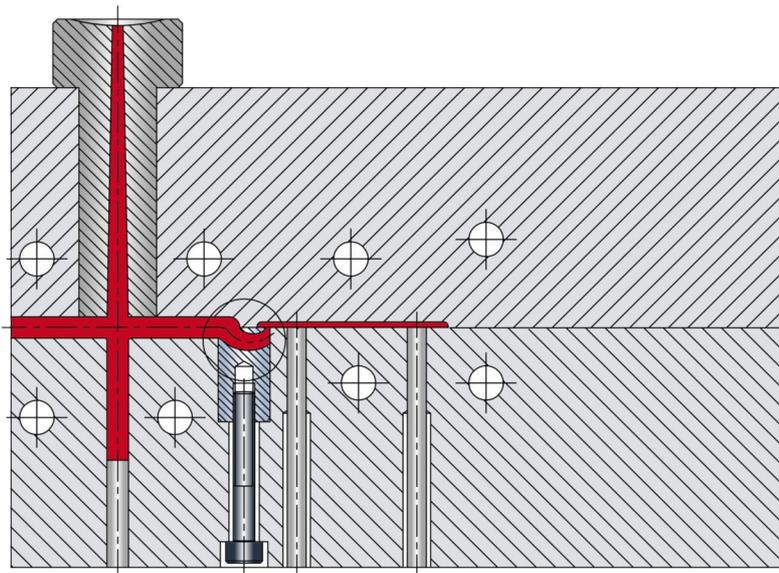

Optional Stauboden einbringen