


Einbaubeispiele „Maxiflow“


Vorteile Maxiflow

- Anspritzpunkt kann bis zu 10 mm über oder unter der Trennebene liegen
- ermöglicht Anspritzungen dicht hinter hochstehenden Rippen
- Anschnitt kann weit von der Bauteilwand entfernt sein

Einbaubeispiel GXK-1

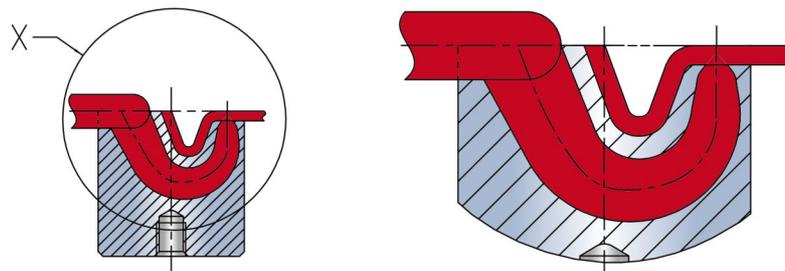

Einbaubeispiel GXK-2

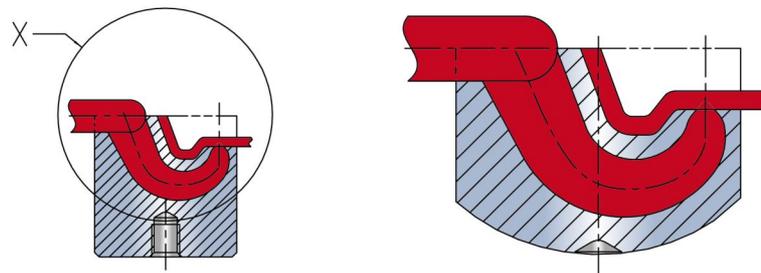

Einbaubeispiel GXK-3

