

DATI 2800

Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 6 – 20 mm
ohne Höhenverstellung, kurzer Typ, mit Rastfunktion,
mit direktem Befestigungsgewinde auf der Außenhülse

*Identification stamp with fast-change system Ø 6 – 20 mm
without height adjustment, short version, with latching function,
with direct fastening thread on the outer sleeve*


**Neue
Rastertypen**

Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 6 – 20 mm ohne Höhenverstellung, kurzer Typ, mit Rastfunktion, mit direktem Befestigungsgewinde auf der Außenhülse Identification stamp with fast-change system Ø 6 – 20 mm without height adjustment, short version, with latching function, with direct fastening thread on the outer sleeve

DATI®-BESCHREIBUNG DATI®-DESCRIPTION





- Hülse mit Kennzeichnung
- Stelleinsatz mit Anzeigepfeil. Der vertiefte Anzeigepfeil dient als Schraubslitz zur Einstellung und zum Einsatzenswechsel
- Spanneinheit, zum Arretieren der Stelleinheit in der Rastposition
- Werkstoff für Hülse und Stelleinsatz: 1.4034, gehärtet HRC 56 ± 2 rostfrei
- Beschriftung spiegelbildlich
- Montage mittels Außengewinde
- Sleeve with identifier
- Adjustable insert with indicator arrow
The recessed indicator arrow is used as a screw slot for the adjustment and to change the insert
- Compression unit, for the unit in the latching position
- Material for sleeve and adjustable insert: 1.4034, hardened HRC 56 ± 2 stainless
- Inscription laterally reversed
- The fitting is done using the random threading of the sleeve

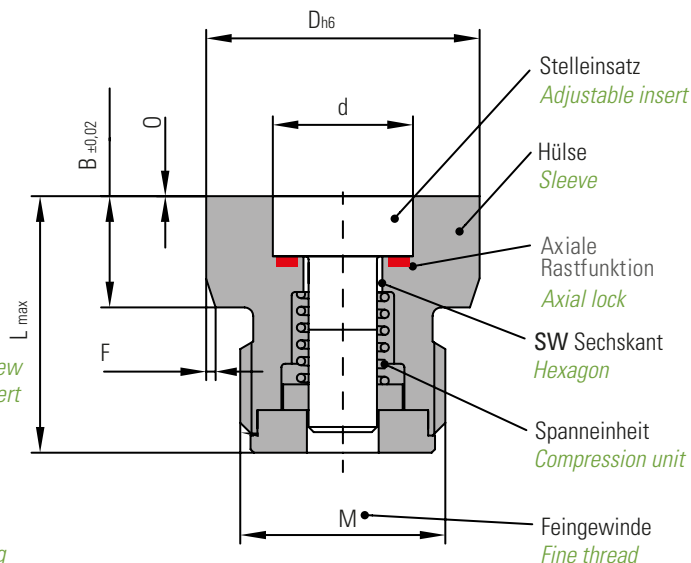

Montage Installation

DATI mittels Innensechskant SW einschrauben.
Hierzu Einsatz entfernen

Screw in DATI with Allen screw hexagon.
Remove adjustable insert for this

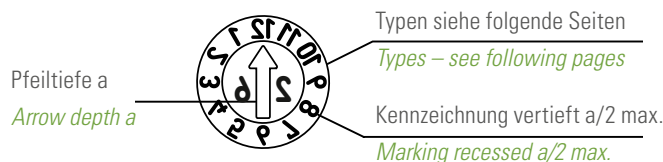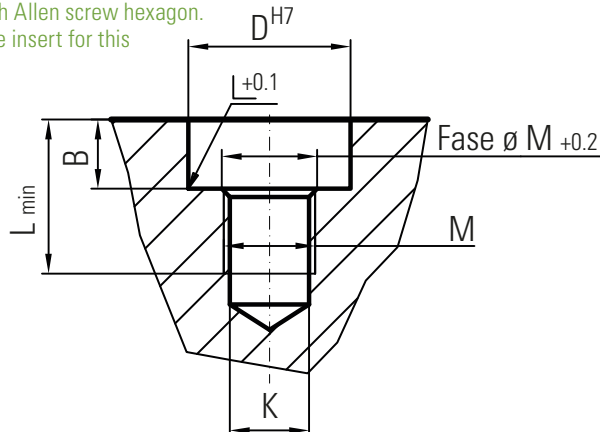


Maßtable in mm Dimension table in mm					
D	d	L	B	M	K
6	3,1	9,5	3	5 x 0,5	4,6
8	4,4	11	4	6 x 0,5	5,6
10	5,2	13	5	8 x 0,75	7,4
12	6,2	15	5,5	10 x 0,75	9,4
16	8,2	15	6,5	12 x 1,0	11,0
20	11	16	6,5	16 x 1,0	15,0

SNELLWECHSELSYSTEM FAST CHANGING SYSTEM


Stelleinsatz eindrehen: • Rechts drehen • Maximal bis Anschlag • Automatische Spannung • Spannungsbereich 3-5 Umdrehungen	Stelleinsatz verdrehen: • Rechts oder links einstellen • Auf Höhenverstellung achten	Stelleinsatz wechseln: • Kontinuierlich nach links drehen • Stelleinsatz hebt sich • Stelleinsatz entnehmen
To screw in adjustable insert: • Turn clockwise • Max to end position • Tenses automatically • Tensioning range 3-5 turns	To turn adjustable insert: • Turn clockwise or counter-clockwise • Check height adjustment	To change adjustable insert: • Turn continuously counter-clockwise • The adjustable insert will raise • Remove adjustable insert

Maßtable in mm Dimension table in mm			
D	F	a	SW
6	0,1	0,4	2
8	0,15	0,4	2,5
10	0,2	0,4	3
12	0,3	0,6	4
16	0,3	0,6	4
20	0,3	0,6	4

DATI 2800

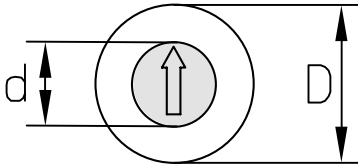


Maßstabelle in mm <i>Dimension table in mm</i>							
D	6	8	10	12	16	20	mm
d	3,1	4,4	5,2	6,2	8,2	11	mm





Typ Type	A		B		C		CC	
Anzeige Indicator	Monate + Jahr (z. B. Dez. 26) <i>Months + year (e.g. dec. 26)</i>		Monate (z. B. Dez.) kombinierbar mit Typ C (zeigt z. B. Dez. 26) <i>Months (e.g. dec.) connected with type C (displays e.g. dec. 26)</i>		Jahr + 5 Jahre kombinierbar mit Typ B (zeigt z. B. Dez. 26) <i>Year + 5 years connected with type B (displays e.g. dec. 26)</i>		Jahr + 11 Jahre kombinierbar mit Typ B (zeigt z. B. Dez. 26) <i>Year + 11 years connected with type B (displays e.g. dec. 26)</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	A/2806/Jahr(Year)		B/2806/00		C/2806/Jahr(Year)+5	49,00	CC/2806/Jahr(Year)+11	
8	A/2808/Jahr(Year)		B/2808/00		C/2808/Jahr(Year)+5	49,00	CC/2808/Jahr(Year)+11	
10	A/2810/Jahr(Year)		B/2810/00		C/2810/Jahr(Year)+5	49,00	CC/2810/Jahr(Year)+11	
12	A/2812/Jahr(Year)		B/2812/00		C/2812/Jahr(Year)+5	54,00	CC/2812/Jahr(Year)+11	
16	A/2816/Jahr(Year)		B/2816/00		C/2816/Jahr(Year)+5	54,00	CC/2816/Jahr(Year)+11	
20	A/2820/Jahr(Year)		B/2820/00		C/2820/Jahr(Year)+5	54,00	CC/2820/Jahr(Year)+11	

Typ Type	D + E		H + I		L + E		J	
Anzeige Indicator	Woche + Jahr (z. B. ergibt die Kombina- tion aus den Zahlen 30 + 5: Kw 35/26) <i>Week + year (e.g. the combination of the numbers 30 and 5 results in 30 + 5: calendar week 35/26)</i>		Tage (z. B. 20 + 9 = 29) kombinierbar mit Typ A (zeigt z. B. 29. Dez. 26) <i>Days (e.g. 20 + 9 = 29) connected with type A (displays e.g. 29. dec. 26)</i>		Tage + Monate + Jahr (z. B. 25. Mai 26) <i>Days + month + year (e.g. 25. may 26)</i>		Schichtzahlen (z. B. 2. Schicht) <i>Shift numbers (e.g. 2nd shift)</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	D+E/2806/Jahr(Year)		H+I/2806/00		L+E/2806/Jahr(Year)	186,00	J/2806/00	
8	D+E/2808/Jahr(Year)		H+I/2808/00		L+E/2808/Jahr(Year)	186,00	J/2808/00	
10	D+E/2810/Jahr(Year)		H+I/2810/00		L+E/2810/Jahr(Year)	186,00	J/2810/00	
12	D+E/2812/Jahr(Year)		H+I/2812/00		L+E/2812/Jahr(Year)	196,00	J/2812/00	
16	D+E/2816/Jahr(Year)		H+I/2816/00		L+E/2816/Jahr(Year)	196,00	J/2816/00	
20	D+E/2820/Jahr(Year)		H+I/2820/00		L+E/2820/Jahr(Year)	196,00	J/2820/00	


Kennzeichnungsstempel mit Schnellwechselsystem Ø 6 – 20 mm ohne Höhenverstellung, kurzer Typ, mit Rastfunktion, mit direktem Befestigungsgewinde auf der Außenhülse
Identification stamp with fast-change system Ø 6 – 20 mm without height adjustment, short version, with latching function, with direct fastening thread on the outer sleeve

Typ Type	K		M		N		R	
								
Anzeige Indicator	Quartal + Jahr (z. B. 1. Quartal 26) <i>Quarter + year (e.g. 1. quarter 26)</i>		Kennbuchstaben A – L (Typ M) <i>Identifier letters A – L (type M)</i>		Kennbuchstaben M – X (Typ N) <i>Identifier letters M – X (type N)</i>		Kennzeichnung nach Wunsch z. B. Materialkennzeichnung <i>Identification according to customers preference e.g. material identification</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	K/2806/Jahr(Year)		M/2806/00		N/2806/00		R/2806/Zeichen(Symbol)	
8	K/2808/Jahr(Year)		M/2808/00		N/2808/00		R/2808/Zeichen(Symbol)	
10	K/2810/Jahr(Year)		M/2810/00		N/2810/00		R/2810/Zeichen(Symbol)	
12	K/2812/Jahr(Year)		M/2812/00		N/2812/00		R/2812/Zeichen(Symbol)	
16	K/2816/Jahr(Year)		M/2816/00		N/2816/00		R/2816/Zeichen(Symbol)	
20	K/2820/Jahr(Year)		M/2820/00		N/2820/00		R/2820/Zeichen(Symbol)	

Typ Type	TR		Z	
				
Anzeige Indicator	Tage 1 – 31 <i>Days 1 – 31</i>		ohne Kennzeichnung <i>without markings</i>	
D	Bestell-Nr. Order no.	Euro	Bestell-Nr. Order no.	Euro
6	TR/2806/00		Z/2806/00	
8	TR/2808/00		Z/2808/00	
10	TR/2810/00		Z/2810/00	
12	TR/2812/00		Z/2812/00	
16	TR/2816/00		Z/2816/00	
20	TR/2820/00		Z/2820/00	

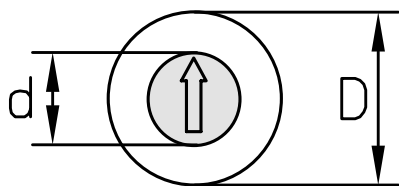

Maßstabelle in mm <i>Dimension table in mm</i>							
D	6	8	10	12	16	20	mm
d	3,1	4,4	5,2	6,2	8,2	11	mm
l	7,8	9,8	11,8	13,8	13,8	15,8	mm
a	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	mm

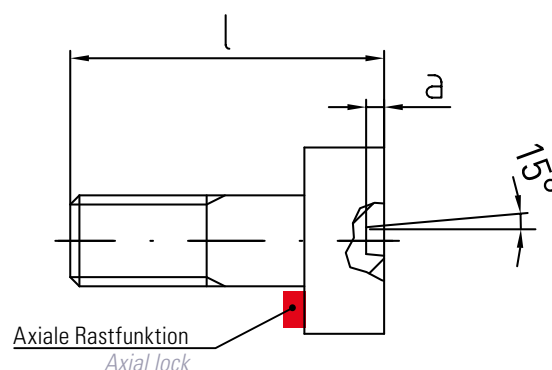

Werkstoff:
1.4034, gehärtet HRC 56 ± 2 rostfrei

Material:
1.4034, hardened HRC 56 ± 2 stainless

Stelleinsätze für DATI 2800 *Adjustable inserts for DATI 2800*

Typ <i>Type</i>	F		G		O	
Anzeige <i>Indicator</i>	Stelleinsatz mit Pfeil + Jahr <i>Adjustable inserts with arrow + year</i>		Stelleinsatz mit Pfeil ohne Jahr <i>Adjustable inserts with an arrow without year</i>		Stelleinsatz nach Kundenwunsch mit Zahlen und / oder Buchstaben <i>Adjustable inserts according to customer preference with numbers and / or letters</i>	
D	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	Euro	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	Euro	Bestell-Nr. <i>Order no.</i>	Euro
6	F/2806/Jahr(Year)		G/2806/00		O/2806/Zeichen(Symbol)	
8	F/2808/Jahr(Year)		G/2808/00		O/2808/Zeichen(Symbol)	
10	F/2810/Jahr(Year)		G/2810/00		O/2810/Zeichen(Symbol)	
12	F/2812/Jahr(Year)		G/2812/00		O/2812/Zeichen(Symbol)	
16	F/2816/Jahr(Year)		G/2816/00		O/2816/Zeichen(Symbol)	
20	F/2820/Jahr(Year)		G/2820/00		O/2820/Zeichen(Symbol)	

ZOTTER

Werkzeug-Normalien



Ein Auszug aus dem Lieferprogramm

- » Angießeinsätze
- » Auswerfer
- » Auswerferhülsen für Spritz / Druckguss & nach Kundendaten gefertigt
- » Beschichtungsgerät
- » Betriebsstoffe
- » CAD-Daten
- » CNC Bearbeitungen
- » Datensteller-Kennzeichnungsnormalien
- » Einsätze nach Kundendaten
- » Entformen
- » Federelemente
- » Fließpressstempel
- » Formaufbauten
- » Formkerne
- » Formnormalien
- » Formstempel
- » Maschinen
- » Präzisionsflachstahl
- » Präzisionsrundstähle
- » Schleif & Polierwerkzeuge
- » Schneidelemente
- » Sonderschneidelemente nach Kundendaten
- » Stanznormalien
- » Temperierelemente / Kupplungen / Nippel
- » Wärmeschutzplatten
- » Werkzeugstahl gesägt / gefräst / geschliffen
- » Zentrieren

*Ihr kompetenter Partner
für Werkzeug-Normalien*